Замените фильтры сами примерно за 10 минут


Vallox TSK Multi 80 MV

1 × фильтр F7
580×97×48 мм, приток

2 × ткань G4
580×145 + 450×145


2× в год
рекомендуемый интервал

1 Где находятся фильтры?

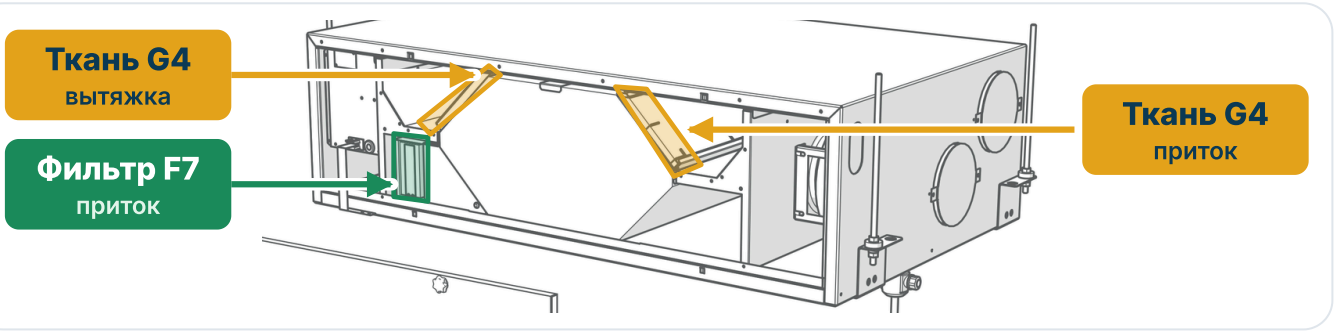

Потолочная установка, вид спереди, дверца снята. Приточная ткань G4 — на правой стороне теплообменника, вытяжная ткань G4 — на левой. Фильтр F7 стоит вертикально слева, между теплообменником и приточным вентилятором. На рисунке правая модель (R). У левой модели (L) всё зеркально, фильтры те же.

2 Самое важное: стрелка на фильтре F7

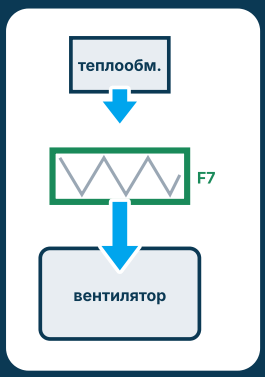

Фильтр F7 стоит после теплообменника. Стрелка должна указывать К ВЕНТИЛЯТОРУ

Наружный воздух проходит через ткань G4, затем через теплообменник и только потом через фильтр F7 в приточный вентилятор. Стрелка указывает от теплообменника. Перед тем как вынуть старый фильтр, посмотрите, куда указывает его стрелка, и поставьте новый так же.

3 Правильно и неправильно



Правильно
Стрелка F7 от теплообменника



Неправильно
Стрелка наоборот, фильтр перевёрнут

4 Замена фильтров шаг за шагом

1 Выключите установку

Выньте вилку из розетки. На дверце есть защитный выключатель, но перед обслуживанием питание обязательно должно быть отключено.

2 Откройте дверцу

Откройте дверцу установки. Осторожно, дверца тяжёлая!

3 Выньте старые фильтры

Вытяните обе ткани G4 вместе с опорами, затем фильтр F7. Сначала посмотрите, куда указывает стрелка старого F7.

4 Найдите стрелку на новом фильтре F7

Поверните фильтр F7 так, чтобы стрелка указывала **ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА**. Проверьте, что уплотнитель цел.

5 Установите новые фильтры

Положите новые ткани G4 ровно, без складок, на опоры и вставьте опоры на место. Длинная опора — со стороны притока. Вставьте фильтр F7 до упора.

6 Закройте дверцу и включите

Плотно закройте дверцу (защитный выключатель должен замкнуться), вставьте вилку и сбросьте напоминание об обслуживании на пульте. Готово!

Как часто менять?
Рекомендуем менять два раза в год, весной и осенью. Минимум по требованию производителя — раз в год.

Меняйте все три сразу
В комплекте фильтр F7 и две ткани G4. Всегда меняйте всё сразу. Не включайте установку без фильтров.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать фильтр: filt.ee

Старый фильтр
Положите в пакет и выбросьте с бытовым мусором.

Vallox TSK Multi 80 MV • Рисунок: Vallox TSK Multi 50/80 MV руководство, основные части
F7 580×97×48 мм • G4 580×145 + 450×145 мм

filt.