filt.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ

Замените фильтры сами примерно за 10 минут


Vallox Digit 2 SE


1 × фильтр F7
432×189×28 мм, приток

2 × ткань G4
2 × 433×175

2× в год
рекомендуемый интервал

1 Где находятся фильтры?

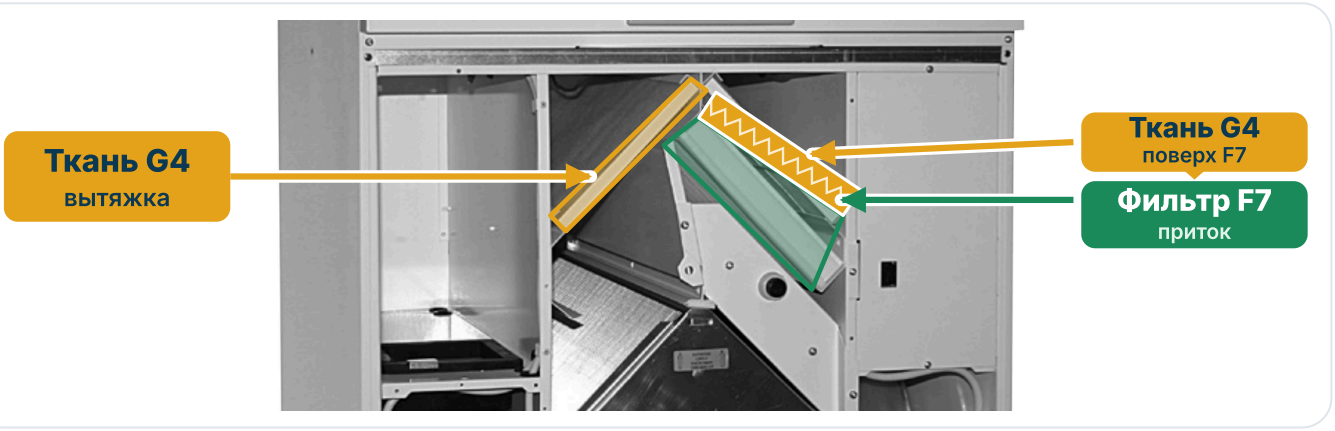




Ткань G4 кладётся поверх фильтра F7

Положите новую ткань ровно, без складок, на ту сторону фильтра F7, откуда поступает воздух (жёлтая полоса на рисунке). Затем вставьте фильтр F7 вместе с тканью на место.

Вид спереди, дверца снята. Зелёный: фильтр F7, жёлтая полоса на нём — приточная ткань G4. Отдельный жёлтый: вытяжная ткань G4. На рисунке правая модель (R), у левой (L) всё зеркально.

2 Самое важное: стрелка на фильтре F7

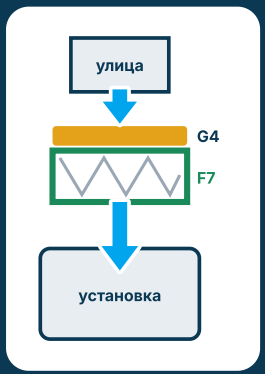

Поставьте фильтр F7 так же, как стоял старый. Стрелка должна указывать В ТУ ЖЕ СТОРОНУ

Перед тем как вынуть старый фильтр, посмотрите, куда указывает стрелка на его рамке, или сфотографируйте её. Стрелка показывает направление воздуха: от ткани G4, внутрь установки. Перевёрнутый фильтр плохо очищает воздух.

3 Правильно и неправильно



Правильно
Стрелка F7 как у старого, ткань сверху



Неправильно
Стрелка наоборот, фильтр перевёрнут

4 Замена фильтров шаг за шагом

1 Выключите установку

Выньте вилку из розетки. На дверце есть защитный выключатель, но перед обслуживанием питание обязательно должно быть отключено.

2 Откройте дверцу

Откройте дверцу установки. Защитный выключатель на дверце отключает установку.

3 Выньте старые фильтры

Выньте фильтр F7 и обе ткани G4 вместе с опорными решётками. Сначала посмотрите, куда указывает стрелка старого F7.

4 Найдите стрелку на новом фильтре F7

Поверните фильтр F7 так, чтобы стрелка указывала **ТАК ЖЕ, КАК У СТАРОГО**. Проверьте, что уплотнитель цел.

5 Установите новые фильтры

Уложите новые ткани G4 ровно, без складок, на опорные решётки и вставьте их на место. Вставьте фильтр F7 до упора.

6 Закройте дверцу и включите

Плотно закройте дверцу (защитный выключатель должен замкнуться), вставьте вилку и сбросьте напоминание об обслуживании на пульте. Готово!

Как часто менять?
Рекомендуем менять два раза в год, весной и осенью. Минимум по требованию производителя — раз в год.

Меняйте все три сразу
В комплекте фильтр F7 и две ткани G4. Всегда меняйте всё сразу. Не включайте установку без фильтров.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать фильтр: filt.ee

Старый фильтр
Положите в пакет и выбросьте с бытовым мусором.